


معرفی آبخوری نیپل

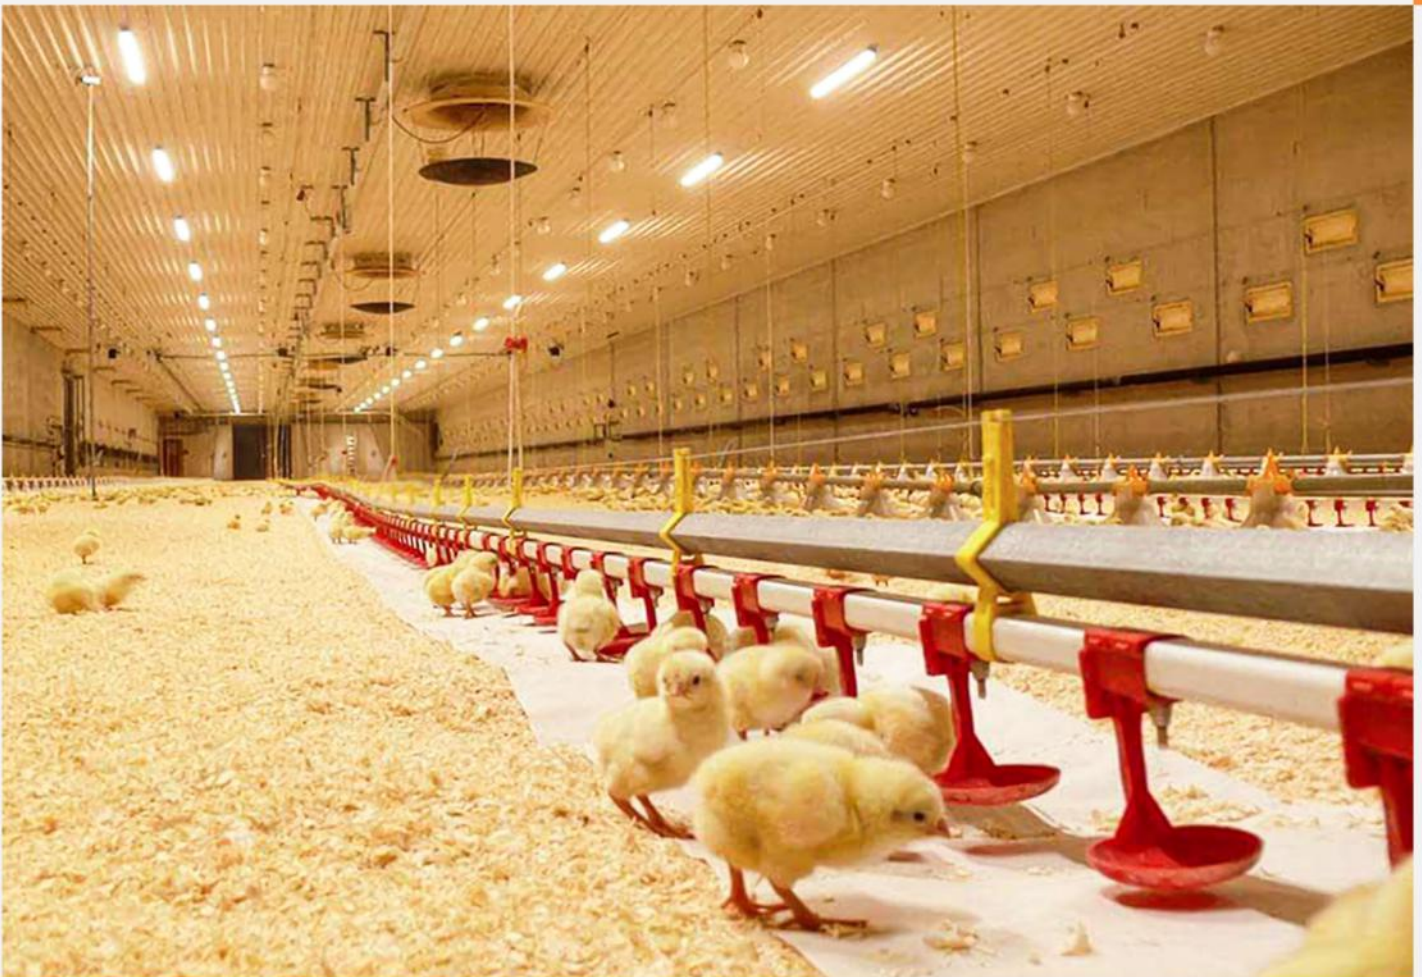

- آبخوری اتوماتیک نیپل در سالن های مرغداری با کمترین میزان مصرف انرژی همواره آب تمیز و کافی در دسترس طیور قرار می دهد.
- آبخوری نیپل به دلیل بهداشت بالا، ارتفاع قابل تنظیم نیپل ها و اشغال فضای کم، جایگزین بسیار خوبی برای سیستم های آبخوری دستی بشمار میرود.
- در آبخوری نیپل امکان مصرف دارو و یا ویتامین ها به شکل تاثیرگذارتری نسبت به سایر سیستم های آبخوری وجود دارد.
- آبخوری نیپل از خیس شدن بستر و بروز مشکلات بعدی جلوگیری کرده و در مصرف آب نیز در سالن صرفه جویی می کند.

ساختار و مزایا

- لوله های انتقال آب از جنس پلی پروپیلن با انعطاف مناسب و دارای سطح مقطع مربعی است.
- نیپل های ۳۶۰ درجه استیل از بهترین برند های خارجی به راحتی روی لوله با مقطع مربع نصب و آب بند می شود.
- طراحی دقیق سیستم تعلیق و قطر مناسب ۲/۵ سانتیمتری لوله های نگهدارنده از خمیدگی خط تا انتهای سالن جلوگیری می کند.
- فیلتر های تصفیه در ورودی آب به سیستم آبخوری، از گرفتگی نیپل ها جلوگیری می کند.
- هر نیپل برای ۱۲-۱۴ جوجه برآورد می شود.
- کاپ های یک طرفه مستحکم از ریزش آب به بستر در زمان مصرف جوجه جلوگیری کرده و امکان دسترسی را از همه طرف به نیپل ها ممکن می سازد.
- اتصالات نگهدارنده و لوله نیپل و سیستم تعلیق از دوام و عمر بالایی برخوردارند.



اجزاء و قطعات آبخوری نیپل

فشار شکن



فشار شکن دارای دو قسمت رگلاتور ابتدای خط و لوله تراز و شیر تخلیه در انتهای خط می باشد. رگلاتور عمل تنظیم فشار آب را انجام می دهد و مانع از چکه کردن نیپل ها در اثر فشار زیاد آب می شود. شیر تخلیه در مواقع شستشوی خط بعد از مصرف دارو کاربرد دارد و لوله تراز حضور آب در خط آبخوری را تا انتهای خط نشان می دهد.

کاپ



کاپ یک طرفه با عمق مناسب مانع از ریزش آب در زمان استفاده طیور به بستر می شود.

قرقره

از اجزای سیستم تعلیق که به همراه سیم بکسل و کربی جهت آویز آبخوری از آن استفاده می شود.



وینچ سقفی

در ترکیب با سیستم تعلیق قابلیت تنظیم ارتفاع را به خط آبخوری می دهد.



موف و رابط تفلونی لوله نگهدارنده نیپل

رابط تفلونی، لوله های متری نیپل را به یکدیگر متصل کرده و استحکام بالایی دارد و به صاف بودن خط آبخوری کمک می کند.



اجزاء و قطعات آبخوری نیپل

رابطه اتصال لوله نگهدارنده و لوله نیپل



لوله نیپل

شاخه های ۴ متری از جنس پلی پرو پیلن با مقطع مربعی که نیپل ها در آن به خوبی آب بند می شوند.



لوله های نگهدارنده خط نیپل

شاخه های متری با قطر ۳۰ میلی متری که استحکام بالایی به خط آبخوری میدهد.



نیپل

نیپل ها از نوع استیل ضد زنگ با دوام است که دارای گردش ۳۶۰ درجه برای افزایش میزان آبدهی است. تعداد نیپل ها متناسب با نوع و تعداد پرنده، همچنین گرمای منطقه برآورد می شود.



کنترل آبخوری نیپل

کنترل انتهای خط

رگلاتورهای تنظیم فشار، فشار آب ورودی را کنترل می کند و در انتها با یک لوله تراز وجود آب تا انتهای خط را نشان می دهد.

با اتصال کنتور مصرفی به سیستم و اندازه گیری میزان مصرف آب در سالن، در صورت بروز بیماری، پرورش دهنده خیلی سریع برای اقدام اثر بخش آگاه می شود.

